MEWATEC®



INSTALLATIONSANLEITUNG


Permanentfilter
mit FOF Granulat
1/2 Zoll inklusive Adapter auf 3/8 Zoll

Für alle Dusch-WCs geeignet

Copyright© MEWATEC 07/2026

INSTALLATION DES PERMANENTFILTERS


SCHRITT 1

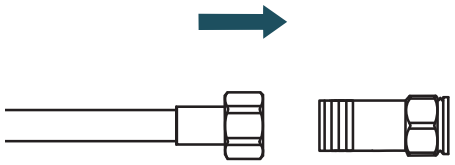

Der Permanentfilter kann direkt am T-STück oder dem Dusch-WCs installiert werden.

Schließen Sie zuvor die Wasserzufuhr. Trennen Sie dann den Schlauch des Dusch-WCs von seiner Wasserquelle.


SCHRITT 2

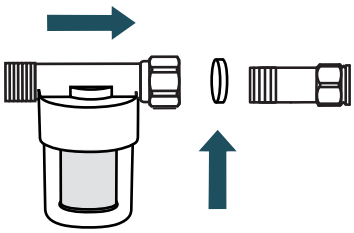

Verbinden Sie den Permanentfilter mit der Wasserzufuhr oder dem Dusch-WC. Verwenden Sie ggf. die beiligenden Adapter.

Achten Sie darauf, dass der Dichtungsring gerade in der Aufnahme des Filters liegt.


SCHRITT 3

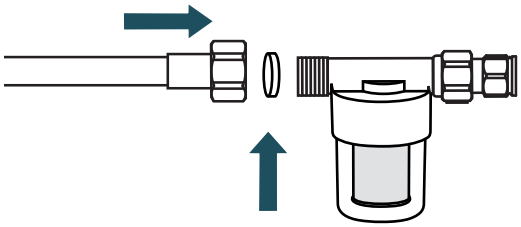

Verbinden Sie den Druckschlauch des Dusch-WCs mit dem Permanentfilter (ggf. auch hier beiligenden Adapter nutzen).

Prüfen Sie auch hier, dass der Dichtungsring gerade sitzt.


SCHRITT 4

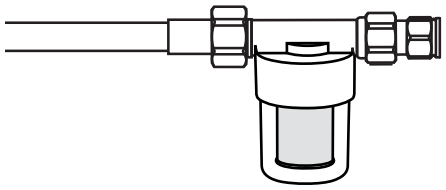

Ihr Permanentfilter ist nun einsatzbereit. Prüfen Sie nach dem ersten Monat, wie viel Füllmaterial bereits aufgebraucht wurde, um eine Einschätzung davon zu erhalten, wie häufig Sie dieses auffüllen müssen.


PERMANENTFILTER AUFFÜLLEN

SCHRITT 1




Schließen Sie die Wasserzufuhr zu Ihrem Dusch-WC. Halten Sie den silbernen Teil des Filters mit einer Hand fest und schrauben Sie das durchsichtige Filtergehäuse ab.

SCHRITT 2




Ziehen Sie den Mesh-Einsatz aus der Halterung und entfernen Sie den Siebeinsatz. Füllen Sie das neue Filtermaterial ein.

SCHRITT 3



Setzen Sie den Filter und den Mesh-Einsatz wieder ein und schrauben Sie das Filtergehäuse fest. Öffnen Sie dann Ihre Wasserzufuhr wieder.

TIPP



Die Mesh-Hülle lässt sich bei Bedarf vorsichtig vom Filterträger nach oben abziehen und unter klarem Wasser reinigen.

WACOR GmbH
MEWATEC Business Park
Grünauer Straße 201-209
12557 Berlin | Deutschland

+49 (0)30 - 83 21 76 67
info@mewatec.com

WEEE-Reg.-Nr. DE 77230281
CE: Dieses Produkt erfüllt alle CE Kriterien