

MEWATEC easy Kalkschutzsystem[®]

Installationsanleitung




Das MEWATEC easy Kalkschutzsystem[®] ist mit der MEWATEC MagicWall[®] (touch) kompatibel. Für eine korrekte Funktionsweise bei der Verwendung in anderen Sanitärmodulen übernimmt MEWATEC keine Haftung.

Anleitung:

- Entfernen Sie die Abdeckung Ihrer MagicWall[®] (touch).
- Schließen Sie die Wasserzufuhr.
- Entfernen Sie den Wasserschlauch, der zum Dusch-WC führt vom T-Stück/Wasseranschluss.
- Setzen Sie das T-Stück ein. (bei Neuinstallation)
- Schrauben Sie den Schlauch des MEWATEC easy Kalkschutzsystem[®] an den freien Anschluss des T-Stücks.
- Schrauben Sie den Kalkschutzfilter mit dem Innengewinde an das andere Ende des eben installierten Schlauchs .
- Schrauben Sie den Schlauch, der zum Dusch-WC führt, an das Außengewinde des Kalkschutzfilters.
- Öffnen Sie die Wasserzufuhr.
- Prüfen Sie, ob alle Verbindungen dicht sind.

Beispielbild:

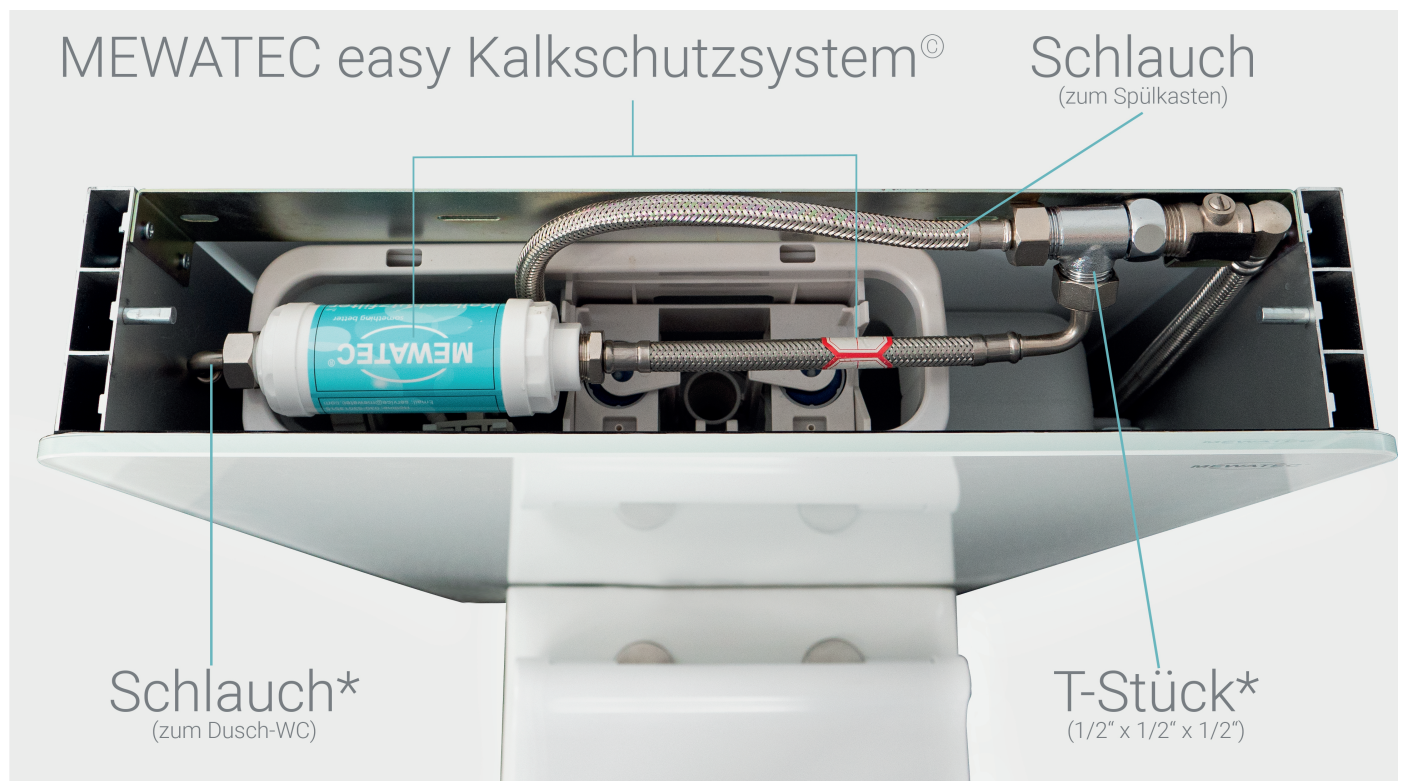

*In MEWATEC Komplettanlage bereits enthalten



Durch die Verwendung des MEWATEC easy Kalkschutzsystems[®] entfällt die Verwendung eines weiteren Kalkschutzfilters für Ihr Dusch-WC. Der Kalkschutzfilter sollte alle drei Monate ausgetauscht werden.